

中型波纹PTFE特氟龙钢编管加螺旋钢丝-Convoflex[®]

中型PTFE波纹管加螺旋钢丝，不锈钢编织网增强，不易折瘪。食品制药级材质，大流量设计，易于排水和清洗，耐高温和低温，耐强腐蚀，加厚的PTFE使抗渗透性加强，使用寿命延长，可用于输送各种化学液体。适合把PTFE翻边至接头密封面，实现全PTFE流体接触面，防止物料对PTFE以外物质的腐蚀风险。

CVS-中型波纹PTFE特氟龙钢编管加螺旋钢丝



内层：无缝半透明PTFE波纹管（加厚）


增强层：304SS不锈钢螺旋钢丝

外层：304SS不锈钢编织网（316L可询）

工作温度：-70°C 到 +260°C

订货编码	内径	外径	工作压力	弯曲半径	真空压力
Code	ID (Inch)	OD (mm)	WP (bar)	BR (mm)	Vacuum
CVS006	3/8"	16	30	30	HALF
CVS008	1/2"	20	30	30	FULL
CVS010	5/8"	24	30	40	FULL
CVS012	3/4"	30	30	60	FULL
CVS016	1"	37	30	85	FULL
CVS020	1-1/4"	45	30	100	FULL
CVS024	1-1/2"	50	20	125	FULL
CVS028	1-3/4"	59	20	140	FULL
CVS032	2"	65	20	160	FULL
CVS040	2-1/2"	85	10	250	FULL
CVS048	3"	95	10	300	FULL
CVS064	4"	125	6	350	HALF
CVS080*	5"	160	5	500	HALF
CVS096*	6"	185	5	600	HALF

CXS-中型导电波纹PTFE特氟龙钢编管加螺旋钢丝

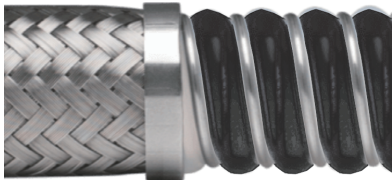

内层：无缝导电黑色PTFE波纹管 $R \leq 10^6 \Omega$ （加厚）

增强层：304SS不锈钢螺旋钢丝

外层：304SS不锈钢编织网（316L可询）

工作温度：-70°C 到 +260°C

订货编码	内径	外径	工作压力	弯曲半径	真空压力
Code	ID (Inch)	OD (mm)	WP (bar)	BR (mm)	Vacuum
CXS006	3/8"	16	30	30	HALF
CXS008	1/2"	20	30	30	FULL
CXS010	5/8"	24	30	40	FULL
CXS012	3/4"	30	30	60	FULL
CXS016	1"	37	30	85	FULL
CXS020	1-1/4"	45	30	100	FULL
CXS024	1-1/2"	50	20	125	FULL
CXS028	1-3/4"	59	20	140	FULL
CXS032	2"	65	20	160	FULL
CXS040	2-1/2"	85	10	250	FULL
CXS048	3"	95	10	300	FULL
CXS064	4"	125	6	350	HALF
CXS080*	5"	160	5	500	HALF
CXS096*	6"	185	5	600	HALF

特点：

- * 适合PTFE翻边
- * 抗渗透性加强
- * 耐高温和低温
- * FDA食品级材料
- * 不易老化
- * 卓越的机械性能
- * 耐压等级较高
- * 不含塑化剂
- * 不受震动影响
- * 大流量设计

应用领域：

- * 制药工业
- * 食品工业
- * 化工行业
- * 日化和化妆品
- * 农药农化
- * 防腐设备
- * 染料油漆
- * 高温蒸汽
- * 酸碱转移
- * 溶剂转移

软管认证：

- FDA
- GB 4806
- GB 31604
- USP Class VI

德璐氏工业 DELOX INDUSTRY

免费热线：400-928-6878 网址：www.delox.com.cn