


Easyflex® - 轻型波纹PTFE特氟龙钢编管

Easyflex®是一款轻型PTFE波纹管，采用不锈钢编织网增强，耐高温，耐腐蚀，大流量设计，机械性能优秀。适合各种工业接头、标准液压接头和套筒，便于扣压组装。

EZB-轻型波纹PTFE特氟龙钢丝编织软管

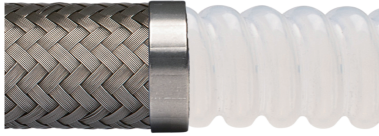

内层：无缝半透明PTFE波纹管（FDA）

增强层：/

外层：304SS不锈钢编织网

工作温度：-60°C 到 +260°C

订货编码	内径	外径	工作压力	弯曲半径	真空压力
Code	ID (Inch)	OD (mm)	WP (bar)	BR (mm)	Vacuum
EZB004	1/4"	12	172	18	HALF
EZB006	3/8"	15	138	20	HALF
EZB008	1/2"	19	103	25	HALF
EZB010	5/8"	22	83	51	HALF
EZB012	3/4"	25	69	64	HALF
EZB014	7/8"	29	57	76	HALF
EZB016	1"	33	46	89	HALF
EZB020	1-1/4"	41	34	127	HALF
EZB024	1-1/2"	49	30	152	HALF
EZB032	2"	62	23	200	HALF

ECB-轻型导电波纹PTFE特氟龙钢丝编织软管



内层：无缝黑色导电PTFE波纹管(FDA)

增强层：/

外层：304SS不锈钢编织网

工作温度：-60°C 到 +260°C

订货编码	内径	外径	工作压力	弯曲半径	真空压力
Code	ID (Inch)	OD (mm)	WP (bar)	BR (mm)	Vacuum
ECB004	1/4"	12	172	18	HALF
ECB006	3/8"	15	138	20	HALF
ECB008	1/2"	19	103	25	HALF
ECB010	5/8"	22	83	51	HALF
ECB012	3/4"	25	69	64	HALF
ECB014	7/8"	29	57	76	HALF
ECB016	1"	33	46	89	HALF
ECB020	1-1/4"	41	34	127	HALF
ECB024	1-1/2"	49	30	152	HALF
ECB032	2"	62	23	200	HALF

特点：

- * 轻便柔软易操作
- * 耐高温和低温
- * FDA食品级材料
- * 不含塑化剂
- * 耐压等级较高
- * 易于接头扣压
- * 不易老化
- * 机械性能优异
- * 不受震动影响
- * 大流量设计

应用领域：

- * 食品工业
- * 制药工业
- * 化工行业
- * 日化和化妆品
- * 高温设备配套
- * 防腐设备配套
- * 低温设备配套
- * 汽车工业
- * 自动化系统
- * 机器人工业

软管认证：

- FDA
- GB 4806
- GB 31604
- USP Class Vi

德璐氏工业 DELOX INDUSTRY

免费热线：400-928-6878 网址：www.delox.com.cn